

Solarni kombinirani spremnik **SKS/SKS-R**



Citrin Solar



5 godina garancije

Proizvedeno u Njemackoj


Šest dobrih razloga za kombinirani spremnik:

- **Štiti od legionela**
Zagrijavanje potrošne vode u protočnom principu sigurno od legionela.
- **Plemeniti čelik**
Svi elementi koji su u dodiru s pitkom vodom su iz plemenitog čelika 1.4571 s DVGW dozvolom
- **Fleksibilan**
Fleksibilna valovita cijev iz plemenitog čelika, opremljena s primarnom i sekundarnom tehnikom vrtloženja za maksimalnu zaštitu od kamenca.
- **Djelotvoran**
Low-Flow sustav punjenja za vrlo visoku solarnu učinkovitost
- **High Energy**
Temperature rada moguće do 95° – veće spremanje energije
- **Bez FCKW-a**
100 mm izolacije iz PU-mekane spužve bez FCKW-a

Tip SKS /SKS-R u. WP-SKS		650	825	2-825	2-1000	2-1000	2-1500
Ø bez izolacije	mm	750	750	750	850	790	1000
Ø s izolacijom	mm	950	950	950	1050	990	1200
Visina bez izolacije	mm	1655	1910	1910	1920	2010	2110
Visina s izolacijom	mm	1725	1980	1980	1990	2080	2180
Dijagonalna mjera bez izolacije	mm	1710	1950	1950	1975	2055	2175

Inteligentno spremanje topline i higijenska priprema pitke vode

Solarni samostojeći spremnik iz čelika RST 37-2 za inteligentno spremanje topline i higijensku pripremu potrošne vode, višestruka primjena i mogućnosti instalacije, s jednim ili dva prostrana izmjenjivača topline s glatkim cijevima za solarno punjenje (u zonama). Radni tlak 3 bara, max. temperatura 95°C, podignuto podnožje, uklj. visoko kvalitetna izolacija. Opcionalno: revizijski otvor – mogućnost posebnih izvedbi.

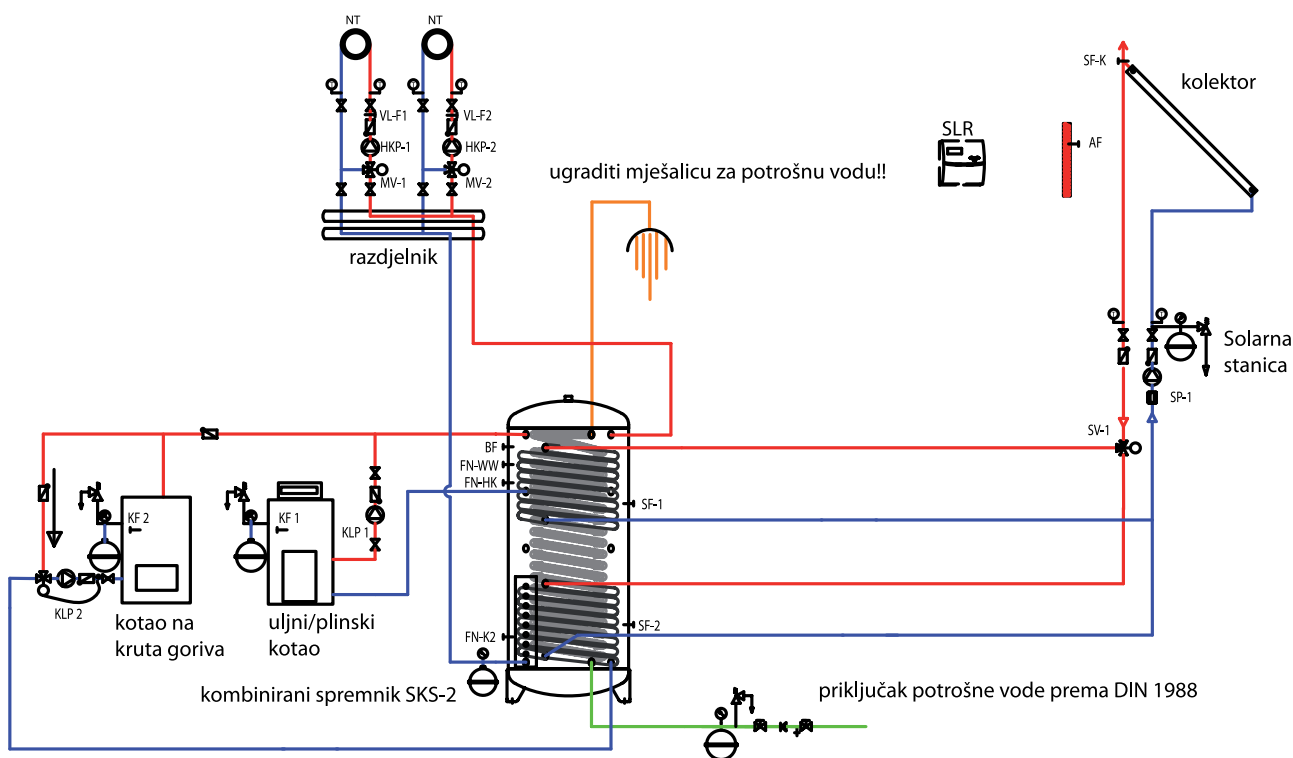

**ZA DETALJNIJE INFORMACIJE
OBRATITE SE NAMA ILI NEKOM OD NAŠIH
UGOVORNIH PARTNERA!**



Pridržavam pravo tehničkih izmjena.
Ne preuzimamo odgovornost za eventualne
tiskarske greške.