

# Spremnik slojevitog punjenja **SLP**



*5 godina garancije*

*Proizvedeno u Njemackoj*

## Šest dobrih razloga za spremnik slojevitog punjenja:

- **Pametan**  
Slojeviti spremnik upravlja energijom za najjednostavnija hidraulična uvrštavanja
- **Brz**  
Vremenski brzo zagrijavanje u solarnom području putem low-flow sustava punjenja
- **Bez vrtložnog strujanja**  
Stvaranje sloja dovedene energije bez vrtložnog strujanja
- **Fleksibilan**  
Opcionalno stvaranje sloja pomoću termodinamike i tehnike slojevitog punjenja
- **Stalno raspoloživ**  
Trenutačno raspoloživost „vrućih zona“ za sva trošila
- **Bez FCKW-a**  
100 mm izolacije iz PU-mekane spužve bez FCKW-aisolierung 100mm


Typ SLP		825	1000	1000	1500
ø bez izolacije	mm	750	850	790	1000
ø s izolacijom	mm	950	1050	990	1200
Visina bez izolacije	mm	1890	1915	2050	2180
Visina s izolacijom	mm	1960	1985	2120	2250
Dijagonalna mjera bez	mm	1935	1970	2090	2240

**Citrin Solar**

**tuv**  
CERT  
DIN EN ISO 9001:2008  
Zertif. Nr. 156 91371

# Upravljanje energijom u kraljevskoj klasi

Samostojeći spremnik iz čelika RST 37-2 za najinteligentnije upravljanje energijom, higijensku prepremu pitke vode preko modula za potrošnu vodu BWM ili preko posebnog spremnika za potrošnu vodu TWS-2, raznovrsne mogućnosti primjene i instalacije, radni tlak 3 bara, max. temperatura 95°C, podignuto podnožje, uklj. visokokvalitetnu izolaciju.

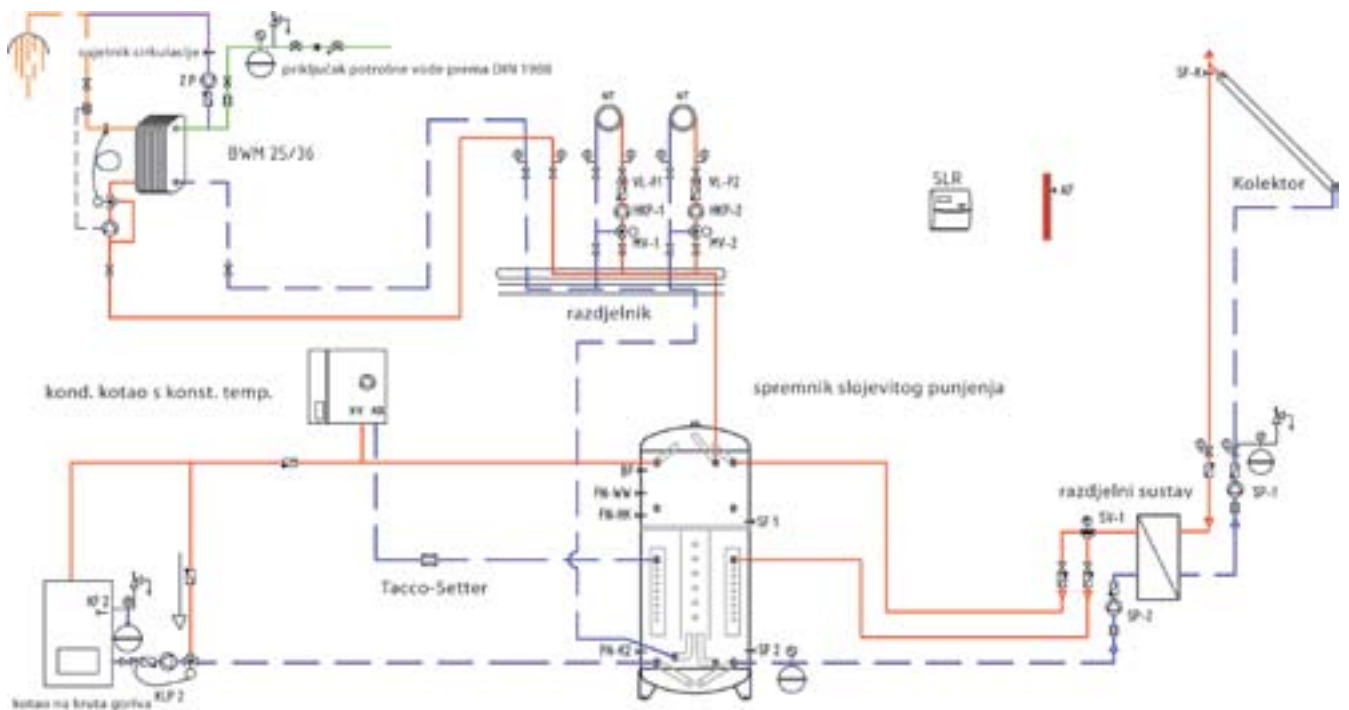

**ZA DETALJNIJE INFORMACIJE  
OBRATITE SE NAMA ILI NEKOM OD NAŠIH  
UGOVORNIH PARTNERA:**



Pridržavam pravo tehničkih izmjena.  
Ne preuzimamo odgovornost za eventualne  
tiskarske greške.