

Kombinirani spremnik toplinske pumpe **WP-KS***



5 godina garancije

Proizvedeno u Njemackoj

Šest dobrih razloga za WPKS:

- **Štiti od legionela**
Zagrijavanje potrošne vode u protočnom principu sigurno od legionela s velikom količinom preuzete vode.
 - **Plemeniti čelik**
Svi elementi koji su u dodiru s pitkom vodom su iz plemenitog čelika 1.4571 s DVGW dozvolom
 - **Zaštićen od stvaranja kamena**
Zagrijavanje pitke vode bez da se stvara kamenac
 - **Efikasan**
Efikasno spremanje energije kod primjene kotla s toplinske pumpe.
 - **Praktično**
Priklučci su raspoređeni pod kutom od 90°, dodatni priključak za električni grijač 1 1/2" UN kod WPKS
 - **Bez FCKW**
100 mm izolacije iz PU-mekane spužve bez FCKW-a
- Serijska izvedba sa slojevitom pločom i cijevi za povratni laminarni tok

Tip WPKS		650	825	1000
Ø bez izolacije	mm	750	750	790
Ø s izolacijom	mm	950	950	990
Visina bez izolacije	mm	1655	1910	2010
Visina s izolacijom	mm	1725	1980	2080
Dijagonalna mjera bez izolacije	mm	1710	1950	2055
Zapremina	l	38	46	46
Potrošna voda maks. radni tlak	bar	6	6	6
Pad tlaka kod 3000l/h	mbar	458	548	548
Težina	kg	156	172	212

Citrin Solar


TÜV
CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 00001

Kombinirani spremnik toplinske pumpe **WP-KS***

Samostojeći spremnik iz čelika RST 37-2 za inteligentno spremanje topline i higijensku pripremu potrošne vode, višestruka primjena i mogućnosti instaliranja, radni tlak 3 bara, max. temperatura 95°C, podignuto podnožje, uklj. visoko kvalitetnu izolaciju. Opcionalno: revizijski otvor – mogućnost posebnih izvedbi.

Prilagoditi hidrauliku s proizvođačem toplinskih pumpi !!

Prespojni ventili toplinske pumpe od strane korisnika !!

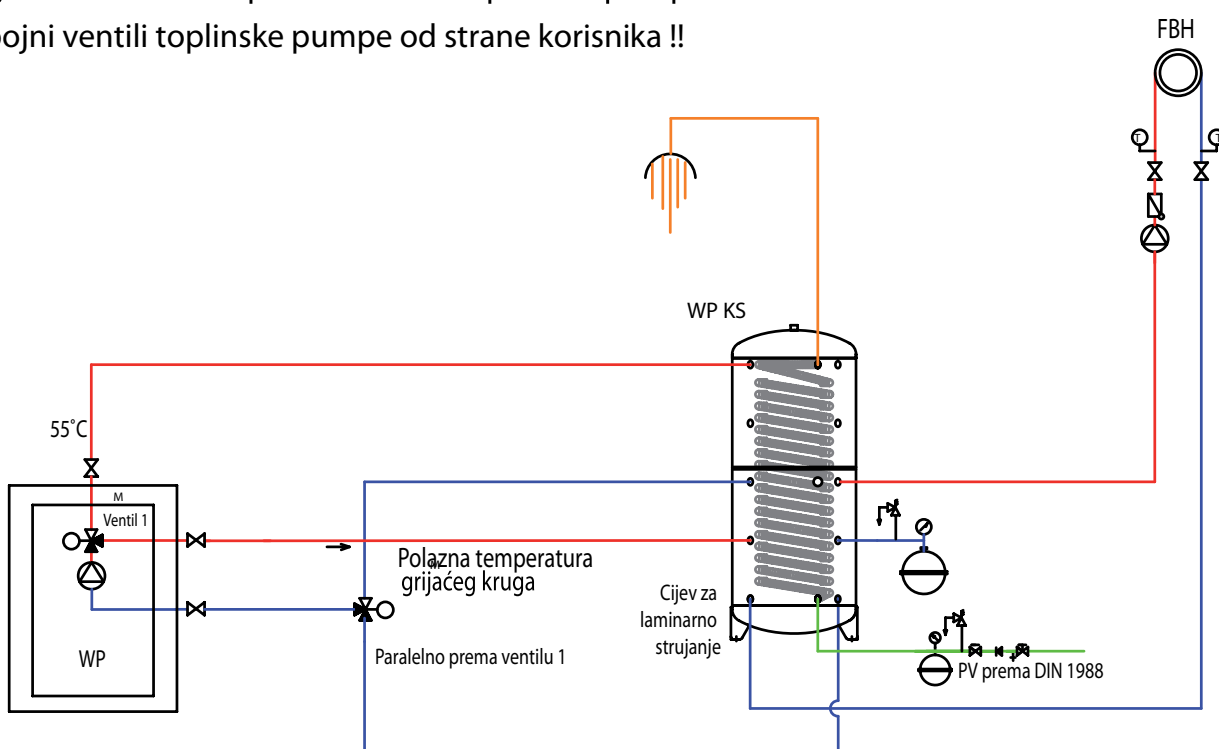

**ZA DETALJNIJE INFORMACIJE
OBRATITE SE NAMA ILI NEKOM OD NAŠIH
UGOVORNIH PARTNERA!**



Pridržavam pravo tehničkih izmjena.
Ne preuzimamo odgovornost za eventualne
tiskarske greške.